



## Contenitore isotermico per il trasporto multi-temperatura di prodotti freschi e surgelati

- Può trasportare **contemporaneamente alimenti freschi, surgelati e a temperatura ambiente**, grazie all'impiego delle piastre eutettiche fresco e surgelato e del separatore isotermico.
- Particolarmente indicato per mantenere a temperatura controllata le derrate deperibili all'interno dei cash&carries, durante gli acquisti e, successivamente, per il trasporto della merce dal punto di vendita al ristorante/negozio di destinazione.
- **68 litri di capacità.**
- Totale rispetto della catena del freddo in tutte le fasi del trasporto.
- Facilmente trasportabile sulla maggior parte dei veicoli, grazie alle dimensioni contenute.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale: contenitore e porta monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).
- **Completamente riciclabile** al termine della vita operativa.

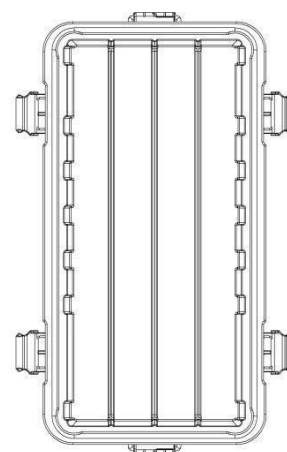

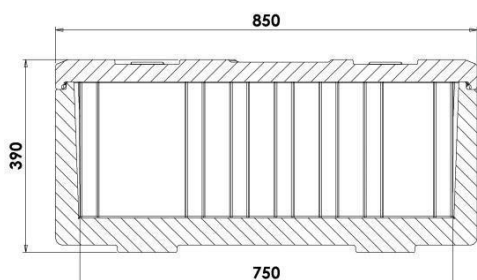
### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma silconica</b>	guarnizione	<b>Nylon</b>	ruote del carrello
<b>Poliammide rinforzata con fibra di vetro</b>	ganci di chiusura	<b>POM – Resina Acetalica -</b>	copri-maniglia
<b>Acciaio zincato</b>	carello di movimentazione	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di presa

## CARATTERISTICHE





	<b>FRESCO</b> <b>+3°C</b> <b>180 WH</b>	<b>SUPERFRESCO</b> <b>-12°C</b> <b>155 WH</b>	<b>SURGELATO</b> <b>-21°C</b> <b>60 WH</b>	<b>SURGELATO PLUS</b> <b>-21°C</b> <b>135 WH</b>
<b>MAILLON</b>				
	Carrello zincato con due ruote in nylon di diam. 100 mm (a richiesta).		Maniglie di presa in acciaio inox.	
	Sistema di chiusura composto da quattro ganci in poliammide.		Guarnizione interna facilmente smontabile.	
	Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature.		Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria.	
		<b>°C</b>	Garantito per l'utilizzo: <b>da -30° a +100°C.</b>	

## DATI TECNICI



Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso Kg
Maillon	MAIL0006	mel.grigio blu	850x450x390	750x330x270	68	13
Carrello zincato a due ruote	AIB001	acciaio zincato	diam. ruote 100mm			1,1
Piastra Fresco + 3 °C	PEML0001	rosa	360X270X39			2,9
Piastra Superfresco -12 °C	PEML9001	bianco	360X270X39			2,9
Piastra Surgelato -21 °C	PEML0002	blu	360X270X39			2,9
Piastra Surgelato Plus -21 °C	PEML9008	verde	360X270X39			2,9
Separatore isotermico	PEML0006	mel.grigio blu	360X270X39			0,9

## RICAMBI

			
<b>RRI019</b>	<b>RRI112</b>	<b>RRI004</b>	<b>RRI028</b>
Kit coprimaniglie	Kit chiusure complete	Kit chiusure (solo paletta)	Kit guarnizione
2 pezzi per confezione	4 pezzi per confezione	4 pezzi per confezione	5 pezzi per confezione

